

Насосные агрегаты для распыления дезинфицирующих средств и антисептиков

LARIUS®

SAMOA Group

LARIUS®
SAMOA Group

Насосные агрегаты для распыления дезинфицирующих средств и антисептиков



ООО «ПРОМИМПОРТ» +7 (495) 108-02-08; info@promimport.info; https://promimport.info

Насосные агрегаты для распыления дезинфицирующих средств и антисептиков

Распыление под высоким давлением позволяет обрабатывать поверхности большой площади дезинфицирующими средствами для сокращения числа бактерий, вирусов и грибков.

Использование насосов высокого давления позволяет более эффективно обрабатывать поверхности большей площади с меньшим расходом жидкости по сравнению с обработкой при низком давлении.

Larius предлагает целый ряд агрегатов для распыления жидких дезинфицирующих растворов под высоким давлением. Все насосы подходят для интенсивного использования.

Подберите оборудование именно под ваши потребности:

Поршневые насосы:

- **Пневматические насосы, сертифицированные ATEX (для использования с легковоспламеняющимися жидкостями).**
- **Насосы с электроприводом.**
- **Насосы с бензиновым двигателем (могут использоваться в качестве автономных установок, которым не нужен внешний источник питания).**

Мембранные насосы:

- **Насосы с электроприводом**
- **Насосы с бензиновым двигателем (могут использоваться в качестве автономных установок, которым не нужен внешний источник питания)**

Насосные агрегаты для распыления дезинфицирующих средств и антисептиков



Области применения.
Распыление дезинфекционных веществ и средств санитарной обработки в следующих помещениях:

- Офисные здания.
- Заводы, склады и логистические центры.
- Торговые центры, театры, рестораны.
- Автовокзалы, железнодорожные вокзал, аэропорты.
- Поезда, самолеты, автобусы, прокатные ТС, грузовые автомобили
- Больницы и медицинские центры.
- Стадионы, спортивные арены, спортзалы.
- Дороги, автостоянки.

Используемые растворы.
Разбавленные растворы самых распространенных дезинфицирующих средств:

- Гипохлорит натрия, макс. 1%
- Перуксусная кислота, макс. 1%
- Пероксид водорода
- Четвертичные аммониевые соединения
- Этанол и другие спирты [1]





[1]: со спиртами и прочими воспламеняющимися жидкостями используйте только насосы, имеющие сертификацию ATEX

Насосные агрегаты для распыления дезинфицирующих средств и антисептиков

Пневматический насос для распыления



SE9000

- **Пневматический поршневой насос для обработки поверхности средней и большой площади в местах, где использование электрических насосов невозможно.**

- **Насос сертифицирован Atex Ex III G c IIB T6 и может использоваться с легковоспламеняющимися жидкостями, такими как спирт и спиртовые растворы.**

- Насос устанавливается на тележке, поставляется с фильтром-регулятором давления воздуха и выпускным фильтром.
- Насос изготовлен из нержавеющей стали с уплотнениями из ПТФЭ и полиэтилена.
- Может использоваться с 200-литровыми бочками, 1000-литровыми КСГМГ или контейнерами меньшего объема.
- Самовсасывающий насос.
- **Насос можно использовать с двумя шлангами, подсоединенными к выходному отверстию насоса.**
- Принадлежности для всасывания, шланг и распылитель представлены в разделе принадлежност

Коэффициент сжатия насоса	**30:1**
Максимальное давление воздуха на входе	**7 бар**
Максимальное давление жидкости на выходе	**210 бар**
Максимальная интенсивность подачи	**3.7 литров в минуту**

Смачиваемые материалы насоса: нержавеющая сталь AISI 303 и 420, PTFE, полиэтилен и карбид вольфрама

Номер изделия SE900 - пневматический поршневой насос 30:1, сертифицирован ATEX.

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Насосные агрегаты для распыления дезинфицирующих средств и антисептиков

Поршневой насос с электроприводом



SE9010
SE9011

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- **Поршневой насос с электроприводом. Высокое давление и высокая производительность для интенсивного использования и обработки поверхностей средней и большой площади.**

- **Насосы с бензиновым двигателем (могут использоваться в качестве автономных установок, которым не нужен внешний источник питания).**

- Насос устанавливается на тележке.
- Насос изготовлен из нержавеющей стали с уплотнениями из ПТФЭ и полиэтилена.
- Может использоваться с 200-литровыми бочками, 1000-литровыми КСГМГ или контейнерами меньшего объема.
- Давление на выходе можно легко отрегулировать.
- Насосы с электродвигателем поставляются с 4,8 м кабелем.
- Самовсасывающий насос.
- **Насос можно использовать с двумя шлангами, подсоединенными к выходному отверстию насоса.**

- Принадлежности для всасывания, шланг и распылитель представлены в разделе принадлежности.

НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ		НАСОСЫ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	
Мощность двигателя	2.0 кВт	Мощность двигателя	4,4 л.с.
Макс. давление	210 бар	Макс. давление	210 бар
Макс. подача	4 л/мин	Макс. подача	4 л/мин

Смачиваемые материалы насоса: нержавеющая сталь AISI 303 и 420, PTFE, полиэтилен и карбид вольфрама.

Информация для заказа

SE9010, Поршневой насос с электроприводом, 110 В
SE9011, Поршневой насос с электроприводом, 220 В
SE9012, поршневой насос с бензиновым двигателем

Насосные агрегаты для распыления дезинфицирующих средств и антисептиков

Насос для распыления с электроприводом



SE9022
SE9023



SE9020
SE9021

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- **Электрический мембранный насос высокого давления с алюминиевым корпусом и нейлоновой мембраной**
- **Подходит для обработки поверхности средней и большой площади.**
- Насос устанавливается на тележке.
- Может использоваться с 200-литровыми бочками, 1000-литровыми КСГМГ или контейнерами меньшего объема.
- Самовсасывающий насос
- Давление на выходе можно легко отрегулировать.
- Насос поставляется с 6 м. кабелем.
- Возможна поставка с баком на 50 л из ПВХ.
- **Насос можно использовать с двумя шлангами, подсоединенными к выходному отверстию насоса**
- Принадлежности для всасывания, шланг и распылитель представлены в разделе принадлежности.

Мощность двигателя:	**2.2 кВт**
Макс. давление:	**250 бар**
Макс. подача:	**8 л/мин**

Смачиваемые материалы: алюминий, оцинкованная сталь, нейлон и карбид вольфрама.

Информация для заказа

- **SE9020,** Электрический мембранный насос, 220 В
- **SE9021,** Электрический мембранный насос, 110 В
- **SE9022**, Электрический мембранный насос с баком на 50 л, 220 В
- **SE9023**, Электрический мембранный насос с баком на 50 л, 110 В

Насосные агрегаты для распыления дезинфицирующих средств и антисептиков

Автономный агрегат с бензиновым двигателем

- **Автономный агрегат для распыления на открытом воздухе при интенсивном использовании.**
- **Насос можно использовать с двумя шлангами, подсоединенными к выходному отверстию насоса**

- Агрегат установлен на удобной, маневренной тележке, оснащен бензиновым двигателем Yamaha мощностью 5,5 л.с., который соединен приводным ремнем с мембранным насосом высокого давления.

- Шланги и пистолеты-распылители заказывайте отдельно.
- Доступны два варианта:
  - с баком на 50 л из ПВХ.
  - с шлангом для всасывания (для использования с установленным на тележке баком на 30л)

- Шланги и распылители представлены в разделе принадлежности.



SE9032

Мощность двигателя:	**5,5 л.с.**
Макс. давление:	**210 бар**
Макс. подача:	**4 л/мин**

Смачиваемые материалы: алюминий, оцинкованная сталь, нейлон и карбид вольфрама

Информация для заказа:

- **SE9033** Автономный агрегат для дезинфекции со шлангом для всасывания и баком на 30л
- **SE9032** Автономный агрегат для дезинфекции с баком на 50л

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Насосные агрегаты для распыления дезинфицирующих средств и антисептиков

Принадлежности

Номер изделия SE9050
Безвоздушный распылитель, максимальное рабочее давление 250 бар. В комплекте одна распылительная насадка (SFC 13-60) и одно поворотное соединение 1/4”.



SE9050

Номер изделия SFC 13-60
Распылительный наконечник, в комплекте с распылителем высокого давления и PLA.



SFC 13-60

Удлинитель распылителя
Номер изделия 155. длина 60 см
Номер изделия 156. длина 100 см



155 - 156

Распылители с удлинителем
Специально разработанные распылители для легкой обработки труднодоступных мест. Распылительный наконечник установлен на Z-образном поворотным соединении для лучшего контроля над обработкой. В комплекте с распылителем идет одна распылительная насадка (номер изделия 510 136)

Номер изделия SE9060. Распылитель с удлинителем, длина 130 см
Номер изделия SE9061. Распылитель с удлинителем, длина 180 см
Номер изделия SE9062. Распылитель с удлинителем, длина 240 см



SE9060 – SE9061 - SE9062

Насосные агрегаты для распыления дезинфицирующих средств и антисептиков

Принадлежности

Всасывающие шланги и наборы для перекачивания

Номер изделия

SE9040	Набор для перекачивания для баков на 30л
3350/1	Набор для перекачивания для бочек 200 л, изготовлен из нержавеющей стали
SE9041	Всасывающий шланг 1000-литровых КСГМГ



SE9040



3350/1



SE9041

Шланги высокого давления 1/4”- 228 бар


Номер изделия	
180024	15 м
18024/20	20 м
180024/25	25 м
18024/30	30 м



18024

Номер изделия SE9070

Комплект для подключения двух шлангов к выходному отверстию насоса.

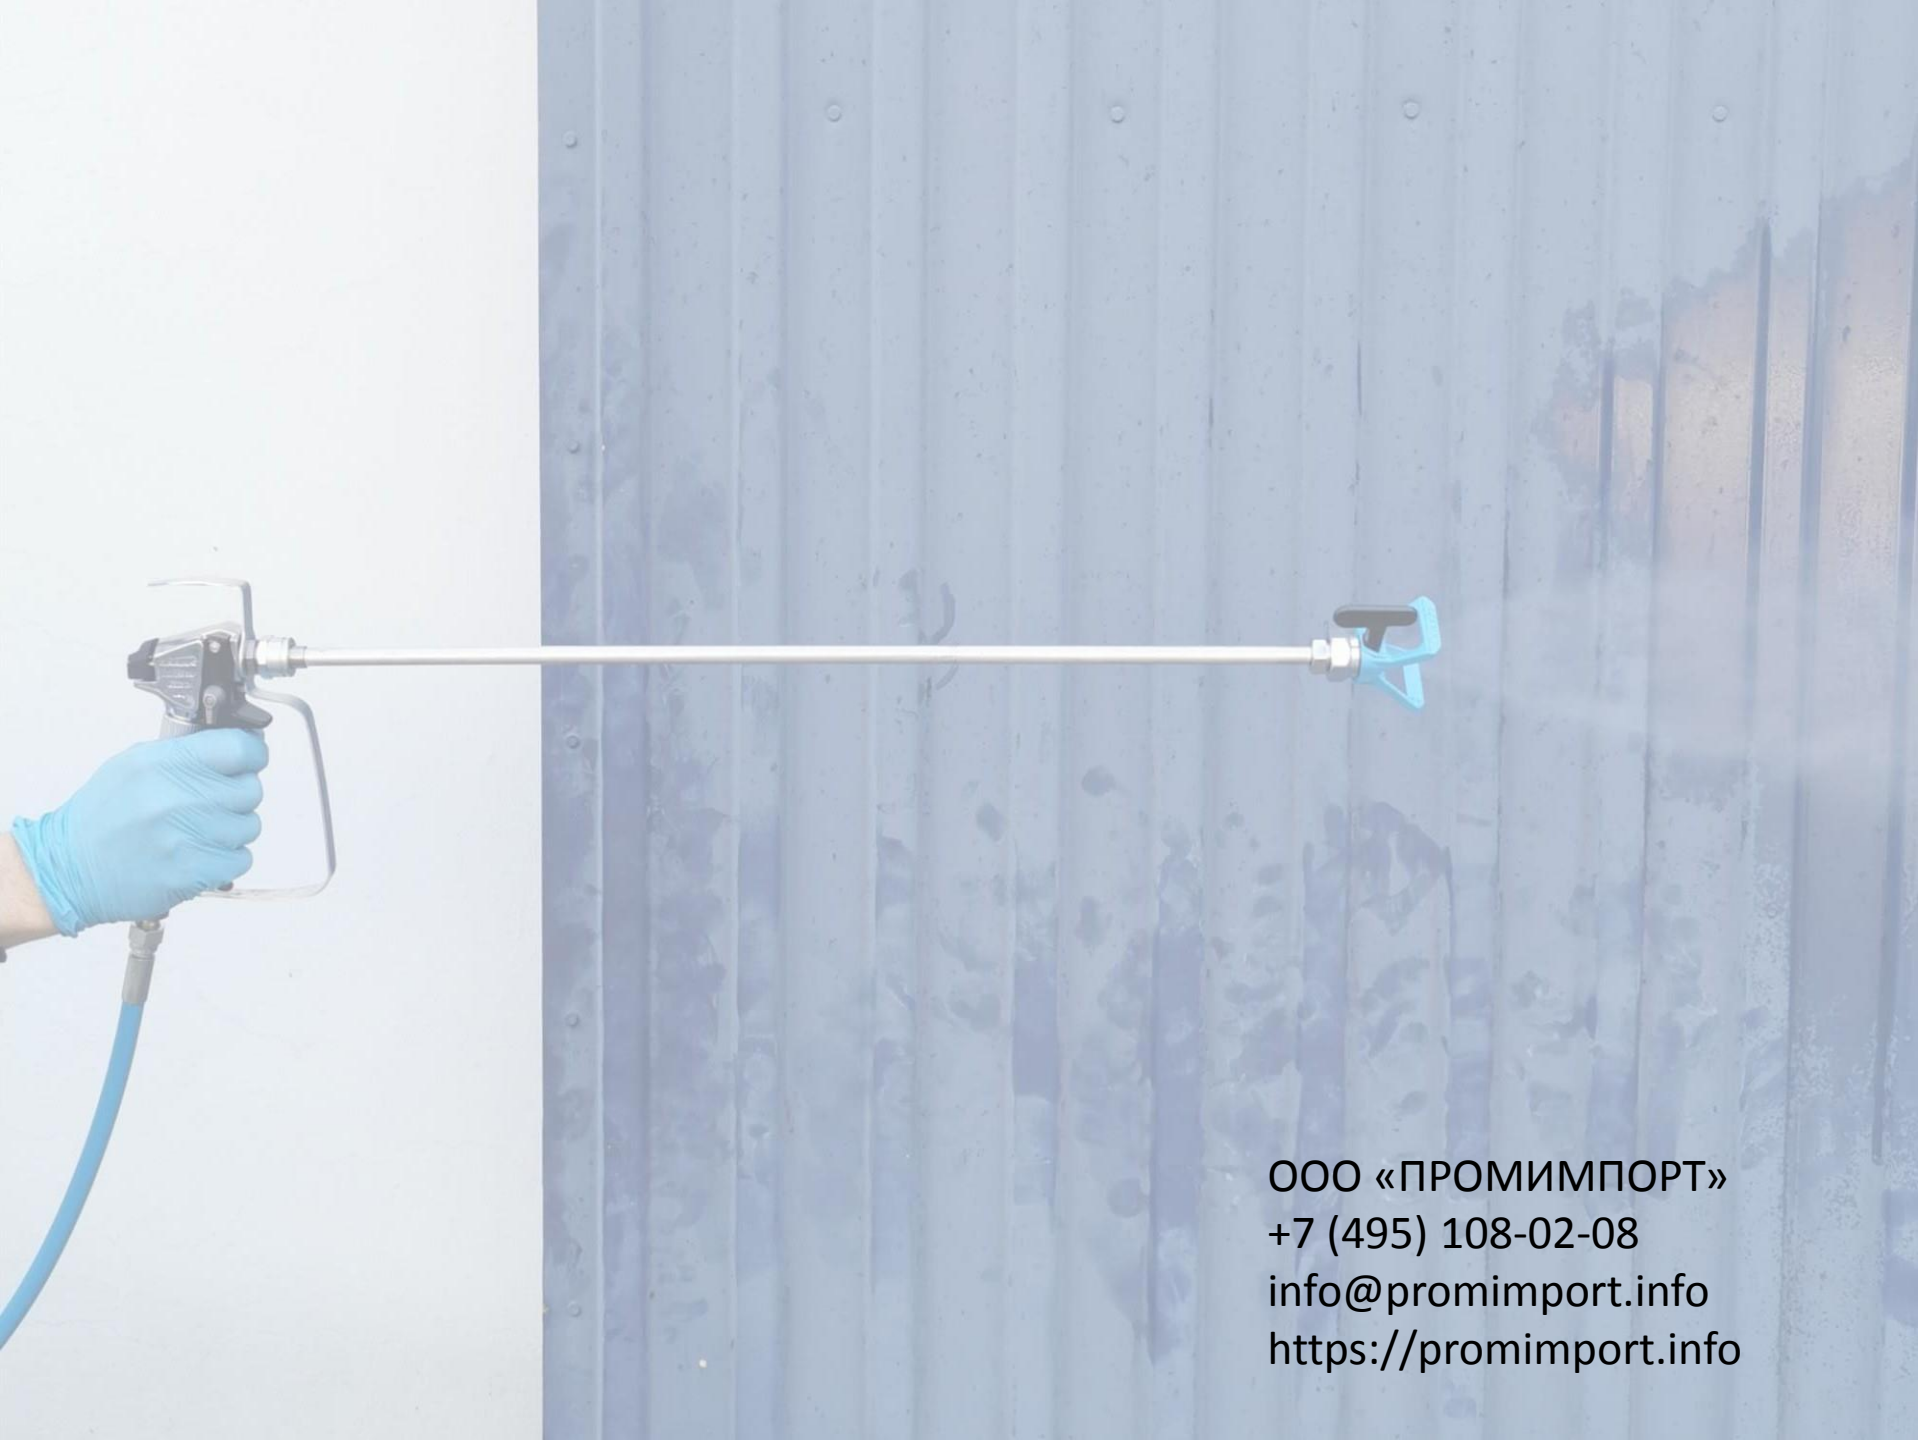

ООО «ПРОМИМПОРТ»
+7 (495) 108-02-08
info@promimport.info
https://promimport.info